

## DDLE EASY PRODUKTINFORMATION

### Geringer Verbrauch - 2 Festtemperaturen

Der DDLE EASY ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort.

Mit seinem eleganten Design bei nur 93 mm Bautiefe ist er für den privaten und gewerblichen Bereich gleichermaßen geeignet.

Der DDLE EASY bietet weitgehend konstante Auslauftemperaturen, auch bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen

Er ist dank der Festtemperatureinstellung 42 °C und 55 °C mit Anwendungssymbolen besonders leicht zu bedienen.

Die schnelle Steuerelektronik sorgt für eine hohe Temperaturkonstanz.

Der DDLE EASY verfügt selbstverständlich über eine elektronische Luftblasenerkennung.



DDLE EASY




### Technische Highlights

- Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegenen Zapfstelle
- Versorgung von Waschtisch, Dusche, Küchenspüle
- Keine Verkalkung, weil die Heizwendel direkt im Wasser liegen
- Zwei Festtemperaturen 42 °C und 55 °C mit Anwendungssymbolen
- Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz
- Stromversorgung mit Festanschluss
- Elektronische Luftblasenerkennung



## DDLE EASY TECHNISCHE DATEN

### Installationsbeispiel

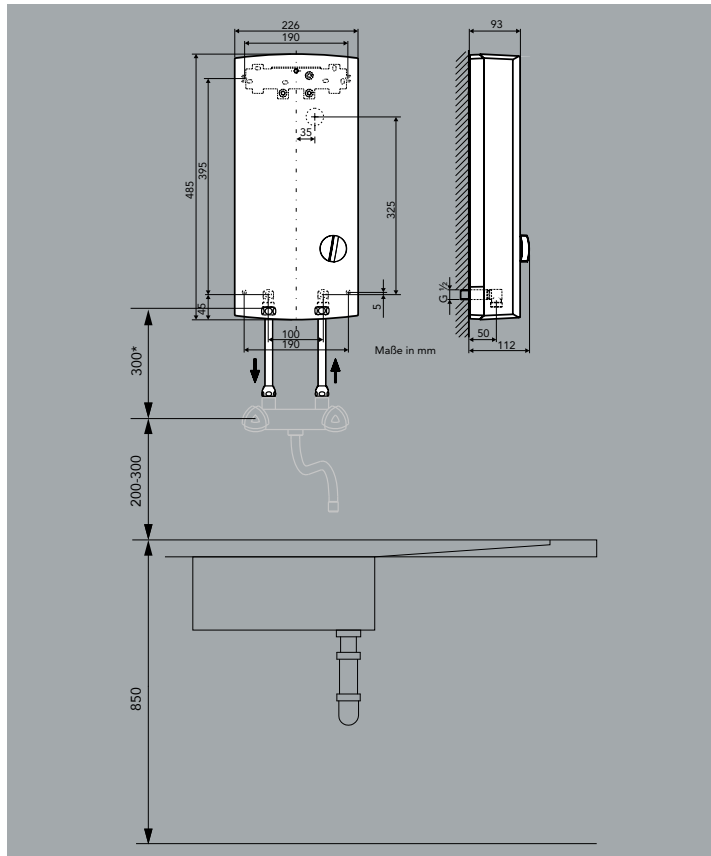

### Einsatzgebiet

- Zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen
- Zur Versorgung von Waschtisch/Dusche/Küchenspüle/  
Badewanne (Badewanne ab Leistung 21 kW)
- Einsatz im privaten oder gewerblichen Bereich

### Ausstattung

- Elegantes Design, nur 93 mm Bautiefe
- Verkalkungsunempfindlich durch direkt im Wasser liegende Heizwendeln
- Umfangreiche Sicherungssysteme für den Fehlerfall
- Stromversorgung mit Festanschluss

### Rationelle Montage

Das clevere Montagesystem erleichtert die Installationsarbeit und erhöht die Sicherheit. Das Gerät ist direkt im Dusch- und Wannenbereich montierbar (Strahlwasserschutz IP25). Standardmäßig wird das Gerät für Übertischmontage geliefert. Mit dem Montagesatz UT 104 ist die Untertischmontage möglich.

Die universelle Montageplatte mit Drehverschluss passt auf die Bohrlöcher der meisten Fremdfabrikate. Ein Dreh und alles ist fest! Die Hausmontage erfolgt von vorn ohne Schrauben, der Elektroanschluss kann von oben oder unten erfolgen. Der Wasseranschluss ist für Fern- und Direktanzapfung ausgelegt.

Die Montage (Wasser- und Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung der Warmwassergeräte dürfen nur von einem Fachhandwerker unter Verwendung der Bedienungsanleitung ausgeführt werden.

Technische Daten	DDLE EASY 18	DDLE EASY 21	DDLE EASY 24
EAN	40 41056 02507 0	40 41056 02508 7	40 41056 02509 4
E-Nummer	228 840	228 841	228 842
Spannung [V]	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung [kW]	18	21	24
Nennstrom [A]	26	31	35
Absicherung [A]	25	32	35
Temperaturwahl [°C]	ca. 42 / 55	ca. 42 / 55	ca. 42 / 55
Mindestwasserfließmenge [l/min]	ca. 3,0	ca. 3,0	ca. 3,0
Max. Durchflussmenge * [l/min]	8,0	8,0	9,0
Mischwassermenge bei $\Delta 26$ K [l/min]	9,9	11,6	13,2
Max. Zulauftemperatur** [°C]	25	25	25
Spezifischer Widerstand des Wassers [ $\Omega$ cm]	> 900	> 900	> 900
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Schutzart	IP 25	IP 25	IP 25
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]	4,0	4,0	4,0
Palette [Stück]	24	24	24

\*mit eingesetztem Mengenbegrenzer

### AEG Planungshilfen



<http://www.aeg-haustechnik.de/fachpartner/service/ausschreibungstexte>



Weblink