


PRODUKTDATENBLATT

DKE 75

DUO-KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 234-823

Der Duo-Konvektor von AEG Haustechnik ist ein modernes Raumheizgerät mit zwei intelligenten Heiztechnologien. Er gibt zum einen angenehme Strahlungswärme über die gleichmäßig erwärmte Vorderwand ab und erzeugt zum anderen effektive Konvektionswärme über den Aluminiumheizkörper. Der Duo-Konvektor eignet sich somit ideal als effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer, Arbeitsräumen oder als Vollheizung. Das elegante und puristische Design des Konvektors passt in jedes moderne Wohnumfeld. Der Duo-Konvektor ist mit einer präzisen elektronischen Regelung mit Display und intelligenten Energiesparfunktionen ausgestattet. Das Gerät schaltet bei offenem Fenster, einhergehend mit starkem Temperaturabfall, automatisch in den Frostschutzbetrieb. Des Weiteren verfügt der Konvektor über einen Bewegungssensor. Ist dieser aktiviert, erkennt das Gerät automatisch, ob sich eine Person im Raum befindet oder nicht. Bei Anwesenheit wird der Raum auf die gewünschte Komforttemperatur erwärmt, bei Abwesenheit die eingestellte Raumtemperatur schrittweise reduziert. Als Zusatzfunktion bietet ein Wochentimer drei vorinstallierte Zeitprogramme, die individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Wandmontage kann von einer Person vorgenommen werden. Der Duo-Konvektor wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen.



Die wichtigsten Merkmale

Wärmewellen- und Konvektionsheizgerät mit angenehmer, großflächiger Wärmeabstrahlung

750 W Heizleistung

Zwei Heizungsanlagen in einem Gerät

Vollelektronische Regelung mit Display

Sehr genaue Temperaturanpassung durch benutzerfreundliche Tastatur

Einfache und praktische Wochenprogrammierung mit drei voreingestellten Programmen

PRODUKTDATENBLATT




Energiesparfunktion: Gerät schaltet bei offenem Fenster automatisch auf Frostschutz-Betrieb

Bewegungssensor

Verbrauchsanzeige

Farbe: weiß RAL 9010

PRODUKTDATENBLATT




Typ	DKE 75	DKE 100	DKE 150
Bestell-Nr.	234823	234824	234825

Technische Daten

Leistung	750 W	1000 W	1500 W
Leistungsstufen	0 - 750W	0 - 1000W	0 - 1500W
Elektroanschluss	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II
Montageart	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät
Höhe	504 mm	504 mm	504 mm
Breite	675 mm	790 mm	1010 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht	6,7 kg	7,7 kg	9,7 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß

PRODUKTDATENBLATT

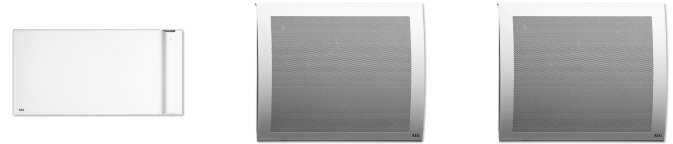

Typ	DKE 200	NKE 105	NKE 155
Bestell-Nr.	234826	238707	238708
Technische Daten			
Leistung	2000 W	1000 W	1500 W
Leistungsstufen	0 - 2000W	0 - 1000W	0 - 1500W
Elektroanschluss	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II
Montageart	Wandgerät	Wandgerät	Wandgerät
Höhe	504 mm	477 mm	477 mm
Breite	1240 mm	601 mm	823 mm
Tiefe	120 mm	129 mm	129 mm
Gewicht	11,5 kg	5,8 kg	7,8 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß

PRODUKTDATENBLATT



Typ	NKE 205
Bestell-Nr.	238709
Technische Daten	
Leistung	2000 W
Leistungsstufen	0 - 2000W
Elektroanschluss	1/N~230 V
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Montageart	Wandgerät
Höhe	477 mm
Breite	1045 mm
Tiefe	129 mm
Gewicht	9,2 kg
Farbe	weiß

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.